


KT-ELECTRONIC

Üvegszálás berudalók

- Kábelek és vezetékek biztonságos átvezetése teletechnikai végpontok között
- Utak alatt, mennyezeti kábelcsatornáknak
- Kábelcsatornák, burkolatcsövek tisztítására

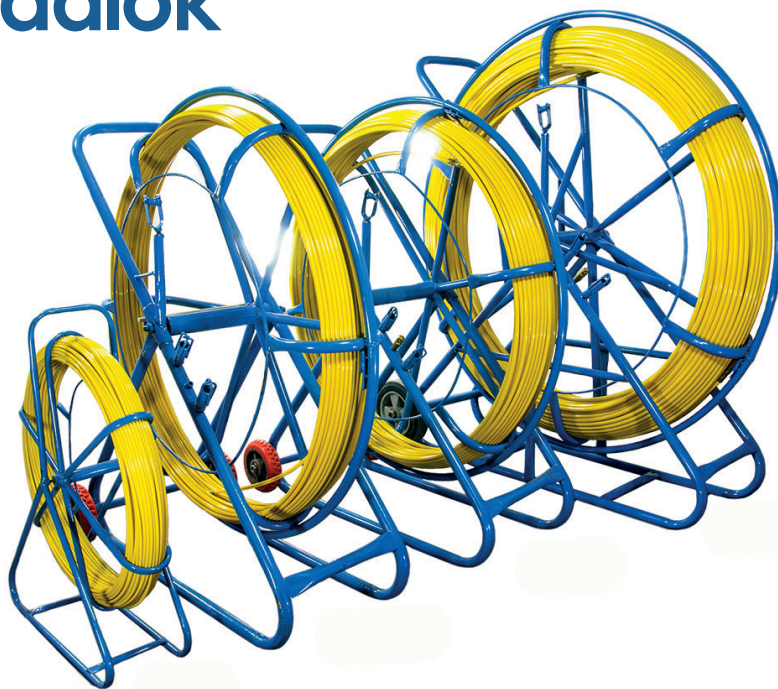

Speciális, kerekes állványok optikai kábelek behúzásához. Rugalmas, hajlékony, mégis nagy szakítószilárdságú polietilén kábeltest a jó csúszási tulajdonságok és a biztonságos behúzás érdekében. A szál vége vezetőfejjel ellátott, a szálrögzítés megkönnyítésére pedig az állványon külön fűzőlyuk került kialakításra. Az állványszerkezet különböző méretekben elérhető.

Típus	Külső ármérő (mm)	Kábelhossz (m)	Méretek (cm)	Súly (kg)
BRDL Ø9mm 150m	9	150	122x120x42	32,5
BRDL Ø9mm 300m	9	300	115x50x125	43
BRDL Ø4,5mm 25m	4,5	25	35x15x55	5
BRDL Ø6mm 50m	6	50	56x18x68	8
BRDL Ø8mm 200m	8	200	115x45x125	32,5
BRDL Ø13mm 350m	13	350	153x144x47	88